



Hammersdorf

Gusterița / Szenterzsébet

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1792
Orgelbauer	Melchior ACHXS
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Reparaturen und Restaurierungen

1861 Emanuel Hradek (neuer, freistehender Spieltisch / consolă inversată)
1882 Wilhelm Hörbiger (Reparatur und neuer Blasebalg / reparație și burduf nou)
1904 Karl Einschenk
1943 zerstört / distrus,
1948 teilweise repariert von Einschenk / parțial reparat;
1966 wiederhergestellt von Mesnyi János / reparație integrală.

Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

Prospekt in 3 Feldern, reich verziert, bemalt, Medallion mit stummen Pfeifen über dem Mittelfeld, nichtoriginale Zinkpfeifen, einige Holzschnitzereien gestohlen. Tastenumfang: Manual C-d'', Pedal C-c'/ Prospekt în 3 câmpuri, bogat oamentat, pictat, cu un medalion cu tuburi (mute) deasupra câmpului central, unele figurine din prospekt au fost furate, cu tuburi neoriginale din zinc. Ambitus manual Do-re'', ambitus pedalier Do-do'.

Inschriften

"Lobet Gott" im Medallion des Prospektes / în medalionul prospektului.
Seitlich am Gehäuse / în partea laterală a bufetului: Die Mitglieder der "Altschaft" 1792.

Disposition

1. Manual Principal 8', Großflöte 8', Quintatön (Viola) 8', Octave 4', Spitzflöte 4', Kleinflöte 4', Superoctave 2', Waldflöte 2', Sedecima 1' Mixtur 3fach

Pedal Subbass 16', Octavbass 8', Octave 4', Pedalkoppel

Sperrventil Manual, Sperrventil Pedal, Pedalkoppel.

Stark verändertes Instrument.

Die originale Disposition ist auf der Rückwand des heutigen Spieltischs noch ablesbar.

Im Zuge der Restaurierung 2014 wurde die originale Disposition wieder hergestellt.

Instrument modificat semnificativ. Dispoziția originală poate fi citită în locul und odinioară se afla claviatura.

Dispoziția originală a fost refăcută în decursul restaurării din 2014.

Tonumfang Manual: C-d'''; Pedal: C-c'

Der Registerzug "Tremulant" ist Ein/Aus Schalter für den Orgelmotor; er muss am Ende kräftig gezogen werden, da er am einen kleinen Widerstand hat. Zusätzlich dazu ist im Turm hinter der Orgel rechts an der Wand ein Hauptschalter für den Orgelstrom.

Zustand ■■■

Gründlich restauriert. Der Spieltisch wurde wieder umgekehrt. Die originale Disposition wurde wieder hergestellt.

Festliche Einweihung am 10. August 2014./ Instrument restaurat integral. Pupiurul a fost întors la locul original.

Dispoziția originală a instrumentului a fost refăcută. Inaugurarea festivă a avut loc în 10 august 2014.

Sonstiges ■■■

1983 Ventilator eingebaut.

Oktober 2012: elektronischer Marderschreck aufgestellt.

Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos ■■■




Lobet Gott



Orgelepore, 1960



Prospekt mit Brüstung

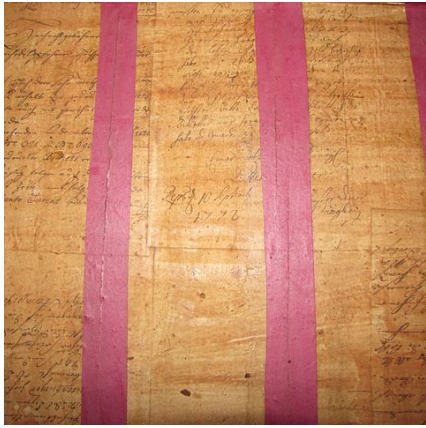

Papier auf Unterseite der Windlade



Spieltisch umgedreht 2014



Traktur 2014