



Martinsberg

Șomartin / Mártonhegy

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1811
Constructor	Samuel Joseph MAETZ
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Reparații și restaurări ■■■

1980 Hermann Binder Generalreparatur / reparație generală

2021: Umgezogen und gesichert nach Hermannstadt in die Ferula der Evang. Stadtpfarrkirche

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă ■■■

Klassizistische Verzierungen (2008: einige fehlen), vergoldet, 8 Felder in 2 Etagen. / 8 câmpuri dispuse pe două etaje, ornamente clasice, aurit, unele ornamente de lemn lipsă

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Subbafs 16' (C-c'), Principal 8', Quintaden 8', Gedackt 8', Octave 4', Flöt 4', Quinte 2 2/3', Superoctave 2', Waldflöte 2', Mixtur 4 fach.

Manualul 2 Stillgedackt 8', Traversflöte 8', Principal 4', Salicet 4', Spitzflöte 2', Vox humana 8' B/D

Pedaliar anhängt - ohne eigene Register; C-c'

Manualumfang: C-c'''

Pedal: C-c' (abhängt; mit zwei Koppeln als Fusstritte)

Tremulant (original)

Pauke C / Cs als Registerzug

Manualkoppel als Zug

1980 mit Motor / Regulatorbalg in der Orgel versehen.
originale Balganlage im Turm, ein Stockwerk höher.

Alle drei Bälge wurden samt Gestell nach Hermannstadt umgezogen. Einer der Bälge wurde dabei restauriert und ist jetzt in Funktion in der Ferula. Er liegt mit dem Motor unter dem Fussboden der Empore. Die beiden andern liegen auf der andern Seite ebenfalls unter dem Fussboden.

Windversorgung:

Ursprünglich drei nebeneinanderliegende Keilbälge.

Einer davon später als Schöpfer unter einem der beiden andern Keilbälge plaziert.
Er wurde per Fusstritt hinter der Orgel bedient.

Alle originalen Elemente der Balganlage sind vorhanden und liegen in Hermannstadt

Stare ■■■

2009: Die Orgel wird nicht benützt, steht in einer fast aufgelassenen Kirche, der Marder ist am Werk. Mehrere Fehler, Instrument teilweise verstimmt. / Instrumentul prezenta defecțiuni și dezacordaje ca și urme de rozătoare (la tuburi din metal). Instrumentul este nefolosit într-o biserică aproape părăsită.

2016 (Besuch nach dem Bezirkskirchentag vom 16.5. in Gürteln): Das 2. Manual (spielbar auf dem unteren Manual) ist unspielbar. Das Hauptwerk (spielbar auf dem oberen Manual) ist knapp spielbar. Das Meisterwerk zerfällt vor unseren Augen und Ohren. Die Vox humana liegt – bereit zum Einbau – in einem Holzkistchen im Unterbau der Orgel. Dort liegen auch 2 alte Trommeln der Blasmusik. Einzelne Verzierungn liegen lose auf der Empore herum.

2018 (4. Februar): Besuch der Orgel durch Brita Falch Leutert und Jürg Leutert. Einige Abstrakten zum 2. Manual vom Marder angefressen, unspielbar; im 1. Manual Spuren von Mardern an ca. 20 – zum Glück nicht mehr – Pfeifen. Tierkadaver und -exkreme te zeugen von der Aktivität diverser kleiner Nagetiere. Die heruntergefallenen Verzierungn liegen zum Glück immer noch auf der Emporenbrüstung. Ein batteriebetriebener Marderschreck wurde beim Besuch in der Orgel plaziert – Batterie im Herbst 2018 auswechseln!

Die Orgel ist durch die Firma COT Harman abgetragen.

Sie wurde am 8. Oktober 2021 in der Ferula der Evang. Stadtpfarrkirche Hermannstadt zusammen mit dem vorreformatoirschen Altar durch Ortspfarrer Misch Reger und Dechant Hans-Georg Junesch wieder eingeweiht und in Gebrauch genommen.

Gleichzeitig wurde die Vox Humana anhand von wenigen Anhaltspunkten durch Orgelbauer Arpad MAgyar (COT Harman) nachgebaut. Auch in der Hahnbacher Orgel (jetzt Schwarze Kriche Kronstadt) wurde dieses fehlende Register identisch eingesetzt. Finanziert wurde diese Neuschaffung verdankenswerter Weise durch die Stiftung Accordeos (Schweiz).

Diverse ■■■

ZAEKR 400/257-166

Hermann Binder: Geschichte der Orgel von Martinsberg

Hermann Binder: Bericht über die Generalreparatur der Mätz-Orgel in Martinsberg, 1980. Dazu ein ausführlicher Schriftwechsel.


Zahl 2701-T-228/1980

Bericht von Hermann Binder über die Generalreparatur der Maetz-Orgel in Martinsberg: "Andreas Scherer baute ein angehängtes Pedal von 18 Tönen, welches zu Beginn der Reparatur völlig unbrauchbar war. Es war daher nötig, eine neue Pedalklavatur samt Wellenbrett und 2 Koppeln (HW/P und OW/P) zu bauen. Die Pedalklavatur erhielt 25 Töne (wie das Register Subbafs 16' von C - c)"

$a' = 440 \text{ Hz}$ bei 21°C

seit 2021 (Hermannstadt) Temperatur nach B. Billeter


Alte fotografii ■■■

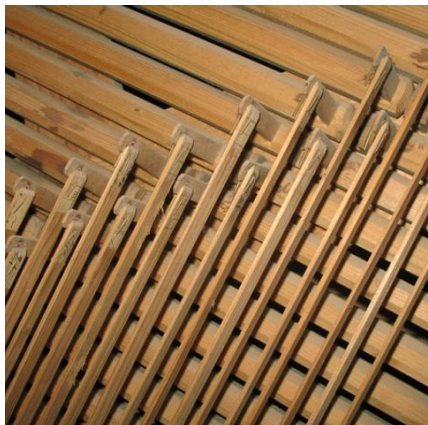


Mechanik



Tremulant

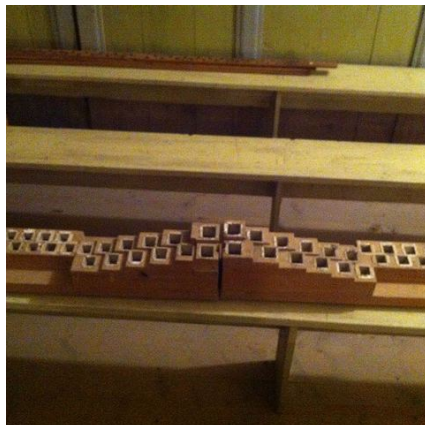

originaler Vox Humana Stock

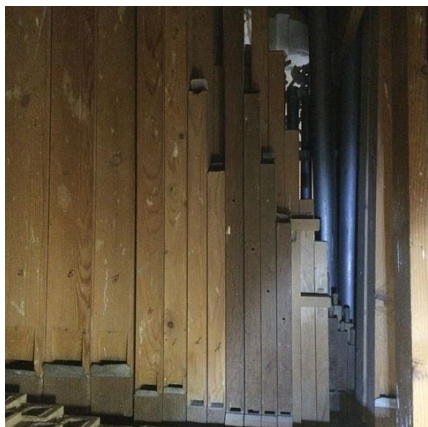

VoxHumanaStock im Oberwerk



VoxHumanaBecher mit Stimmlasche und Lötnaht?



Orgel bis 1980 mit Tüchern statt Prospekt Pfeifen. Sie wurden eingezogen im Krieg. Hermann Binder rekonstruierte den Prospekt